


Le pavimentazioni con effetto spatolato, hanno un piacevole aspetto e sono adatti sia per abitazioni, che per locali come negozi, sale mostra e locali pubblici. L'effetto spatolato può essere evidenziato con toni diversi di colore, più o meno contrastanti in base al proprio gusto e allo stile dell'arredamento.

Il grande vantaggio di questo sistema sta nel fatto che riesce a nascondere eventuali piccoli difetti di planarità del massetto, si avverte meno lo sporco ed è facilmente riparabile: non si notano i segni di ripresa.

I pavimenti spatolati possono essere eseguiti sia a basso spessore, di circa 1 mm, che in spessori più forti, di 2 -3 mm. Contengono un'alta percentuale di quarzo, il che conferisce una elevata resistenza all'usura e all'impatto. La superficie risulta compatta e senza porosità; non assorbe grassi ed è facilmente pulibile anche con l'uso di detergenti aggressivi.

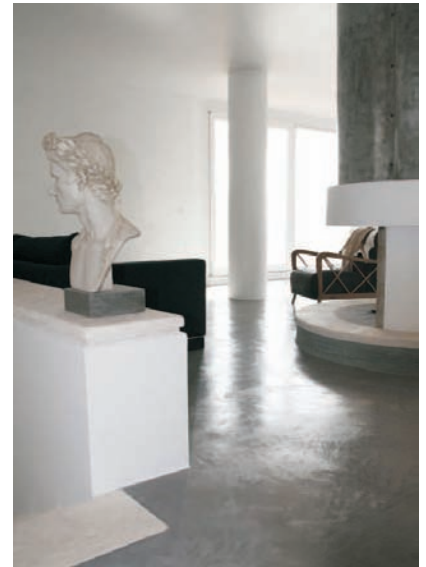


Visto il grande successo degli spatolati, abbiamo messo a punto un sistema a base di resine epossidiche, di facile applicazione.

Il ciclo completo è composto da due prodotti, tutti bicomponente, i quali vanno applicati uno di seguito all'altro, con un intervallo di 6 -8 ore. Sono tutti prodotti privi di solvente, quindi assolutamente inodore. Lo strato che ne deriva è certificato atossico e non crea barriera al vapore; quindi può essere applicato anche in ambienti con umidità risalente, come negli scantinati. Gli attrezzi, come spatole, rulli e pennelli, possono essere lavati a fine lavoro sotto un getto d'acqua. Dopo l'indurimento il prodotto diventa insolubile e resiste anche ai solventi.

L'effetto spatolato si ottiene applicando una prima mano di colore esempio beige, E successivamente un altro colore esempio grigio, per poi ottenere un effetto maculato.

2 step Esempio

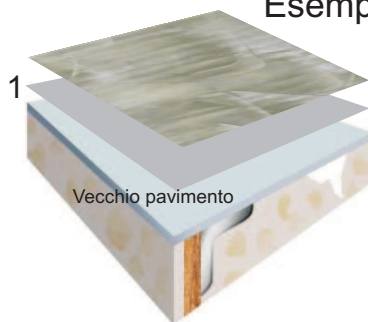

Spatolato

- 1 Prima mano primo colore
- 2 Seconda mano secondo colore

